

3M™ Dynamic Mixing System

Starter Set

3M™ Dynamic Mixing system Starter Set

Starter Set besteht aus : 1 DMS Verarbeitungsgerät 50600, 1 Box DMS Mischdüsen 50601 (50 Stk.), Dispenser für Misch-Düsen 50602 und Halterung für Verarbeitungsgerät 50603

Spachtelmasse-Kartuschen und Mischdüsen

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	KP	VE
50597	3M™ DMS Premium Spachtelmasse Kartusche	Premium Spachtelmasse 306 ml pro Kartusche, bis ca. 24 °C	1	6
50598	3M™ DMS Premium Spachtelmasse Kartusche	Premium Spachtelmasse 306 ml pro Kartusche, ca. 24 bis 30 °C	1	6
50599	3M™ DMS Premium Spachtelmasse Kartusche	Premium Spachtelmasse 306 ml pro Kartusche, ab ca. 30 °C	1	6
50601	3M™ DMS Mischdüsen	Zur Verwendung mit Premium Spachtelmasse Kartuschen	50	6

Verarbeitungsgerät

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	VE
50600	3M™ DMS Verarbeitungsgerät	Pneumatisches Verarbeitungsgerät zur Verwendung aller Premium Spachtelmasse Kartuschen	1

Zur Aufbewahrung

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	VE
50602	3M™ DMS Dispenser für Misch-Düsen	Zur Aufbewahrung der DMS Mischdüsen 50601	1
50603	3M™ DMS Halterung für Verarbeitungsgerät	Zur Aufbewahrung des DMS Verarbeitungsgerätes 50600	1

Gewährleistung

Bei Fragen zur Gewährleistung kontaktieren Sie Ihren zuständigen 3M Kundenservice.

3M

3M (Schweiz) AG
Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
 Tel 044 724 91 42
 Fax 044 724 94 40
 3m-auto.ch@m3m.com
 www.3m-auto.ch
 www.3m-autoinfo.ch

Stand Juni 2010
 © 3M 2010. All rights reserved.

3M Autoreparatur-Systeme
 3M™ Dynamic Mixing System

Gesteigerte Prozess-Sicherheit und Qualität



Verbesserte Produktivität

- Verringert die Nacharbeiten durch Lufteinschlüsse in der Spachtelmasse signifikant
- Weniger Materialbedarf – Spachtelmasse auf Knopfdruck
- Steigert Ihren Durchsatz in der Vorbereitung – Reinigungsarbeiten werden deutlich verringert

3M

3M revolutioniert die Vorbereitung mit dem neuen **Dynamic Mixing System**

Die Innovation bei der Verarbeitung von Spachtelmasse

Verhindert Lufteinschlüsse.

Beim Anmischen des Materials mit Härter verhindert die spezielle Misch-Düse das Einrühren von Luft. Dies erhöht die Qualität der Vorbereitung signifikant.

Herkömmliche Spachtelmasse mit Lufteinschlüssen.

Das neue 3M DMS System verhindert Lufteinschlüsse.

Leicht zu Schleifen.

Die 3M Premium Spachtelmasse lässt sich sehr gut schleifen und haftet auf allen im Karosseriebau verwendeten Untergründen.



Das Verarbeitungsgesamt

Das ergonomische Verarbeitungsgesamt wird mit Luftdruck betrieben. Das robuste und ausbalancierte Werkzeug ist für den harten Einsatz in der Vorbereitung bestens geeignet.

Die Kartusche

Das perfekte 50:1 Verhältnis von Spachtelmasse und Härter ist stets gewährleistet. Tragen Sie das Verarbeitungsgesamt direkt zur Reparaturstelle und entnehmen Sie nur so wenig Material, wie Sie benötigen.

Premium Spachtelmasse

Sie lässt sich einfach auftragen, trocknet schnell und lässt sich sehr gut schleifen.

Die Misch-Düse

Die innovative Misch-Düse ermöglicht ein optimales Vermischen von Spachtelmasse und Härter. Dabei wird durch das geschlossene System keine Luft eingerührt.



Mehr Sauberkeit und geringere Materialverschwendung.

Mischt auf Knopfdruck bedarfsgerecht an. Das geschlossene System sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung.

Verbesserte Produktivität.

Das neue DMS System verhindert Lufteinschlüsse, wodurch zeitintensives Nacharbeiten entfällt, der Durchsatz in der Vorbereitung wird gesteigert.



1 Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.




2 Stellen Sie sicher, dass der Druckregler des Verarbeitungsgesamts geschlossen ist (gegen den Uhrzeigersinn).



3 Entfernen Sie die Transportschutzkappe und setzen Sie eine Misch-Düse auf.



4 Setzen Sie die Kartusche auf das Verarbeitungsgesamt und drehen Sie die Kartusche nach rechts bis sie einrastet.

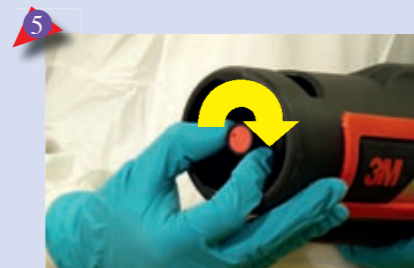

5 Öffnen Sie den geschlossenen Druckregler durch 2,5 - 3 Umdrehungen im Uhrzeigersinn.



6 Drücken Sie den Abzug des Verarbeitungsgesamts. Beim Betätigen des Abzugsbügels wird das Material gemischt und ausgegeben. Wenn die Spachtelmasse blau eingefärbt ist, kann sie aufgetragen werden.



7 Nach dem Spachteln entfernen Sie den Druckluftschlauch vom Verarbeitungsgesamt. Die Misch-Düse mit dem Restmaterial verbleibt in der Kartusche und verschliesst diese somit.

